

BC2S 200-300-450



KÉT SPIRÁLÓS ÁLLÓ INDIREKT TÁROLÓ



HOSSZÚ
ÉLETTARTAM



KÖRNYEZET-
BARÁT



KORROZIÓÁLLÓ



HŐMÉRSÉKLET-
KIJELZÉS

- A TÁROLÓ VÉDELME EGY TITÁN BEVONATÚ BELSŐ ZOMÁNCRÉTEG, MELYET 850°C-ON ÉGETTEK RÁ
- A BELSŐ, LEFELE TARTÓ DUPLA HŐCSERÉLŐ BIZTOSÍTJA AZ EGYENLETES MELEGVÍZADÓ KÉPESSÉGET
- RECIRKULÁCIÓS PONT
- A FELSŐ ZÁRÓ PEREMRÉSZ EGYBE VAN ÉPÍTVE A MAGNÉZIUM ANÓDDAL ÉS TARTALMAZZA A MERÜLŐ HÜVELYET IS (CSAK A 450 LITERES VÁLTOZATNÁL)
- A KÉSZÜLÉK OLDALÁN 110 MM-ES TISZTÍTÓ-NYÍLÁS TALÁLHATÓ
- MAGNÉZIUM ANÓD
- ÁLLÍTHATÓ TARTÓLÁBAK
- 3 KW-OS (200-AS ÉS A 300-AS MODELLEKHEZ) VAGY 6 KW-OS (A 450-ES MODELLEKHEZ) FŰTŐSZÁL KÉSZLET (OPCIÓ)

*Ideális
a használati
melegvíz
felhasználáshoz*

Műszaki adatok

		BC2S 200	BC2S 300	BC2S 450		BC2S 200	BC2S 300	BC2S 450
Ürtartalom	l	200	300	450	a mm	600	600	714
Felső csőkhígyó felülete	m ²	0,8	0,8	1	b mm	1312	1834	1744
Max. elnyelt teljesítmény	kW	27,3	27,3	30,8	c mm	1272	1794	1704
HMV teljesítmény					d mm	248	248	270
ΔT=30°C	l/h	671	671	757	e mm	434	663	646
ΔT=45°C	l/h	497	497	589	f mm	338	338	360
Csőspirál keresztmetszetén mérhető veszteség	mbar	1,0	1,3	1,6	g mm	-	-	1003
Alsó csőkhígyó felülete	m ²	1,0	1,3	1,6	h mm	770	1167	1089
Max. elnyelt teljesítmény	kW	31,0	36,0	43,0	i mm	270	270	282
HMV teljesítmény					j mm	500	500	630
ΔT=30°C	l/h	762,0	885,0	1057,0	k mm	324	324	354
ΔT=45°C	l/h	667,0	774,0	925,0	l mm	730	959	964
Csőspirál keresztmetszetén mérhető veszteség	mbar	9,0	10,4	13,0				
Maximális üzemi nyomás	bar	7	7	7				
Fűtési veszteség	kWh/24h	1,7	1,9	2,1				
Hűlési tényező	wh/l k j	0,18	0,13	0,1				
Max üzemi hőmérséklet	°C	90	90	90				
Tömeg (üresen)	kg	101	135	151				

BC2S 200L MAGNESIUM

BC2S 300L MAGNESIUM


BC2S 450L MAGNESIUM

CIKKSZÁM

3070259

3070260

3070261

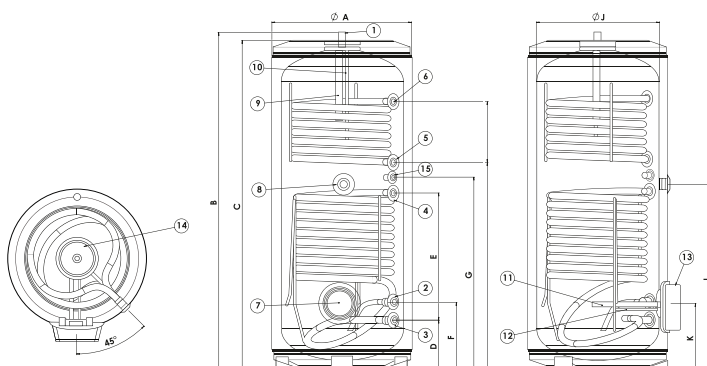

1. melegvíz kijövő
2. hidegvíz bejövő
3. alsó spirál visszatérő
4. alsó spirál előremenő
5. felső spirál visszatérő
6. felső spirál előremenő
7. oldalsó tisztítónyílás
8. fűtőbetét csatlakozási pontja
9. felső magnézium anód
10. felső érzékelő hüvelye
11. oldalsó magnézium anód
12. alsó érzékelő hüvelye
13. oldalsó szerelőnyílás
14. felső szerelőnyílás
15. recirkulációs csatlakozás (csak a 450 literes változatnál)